Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

Вид сверху

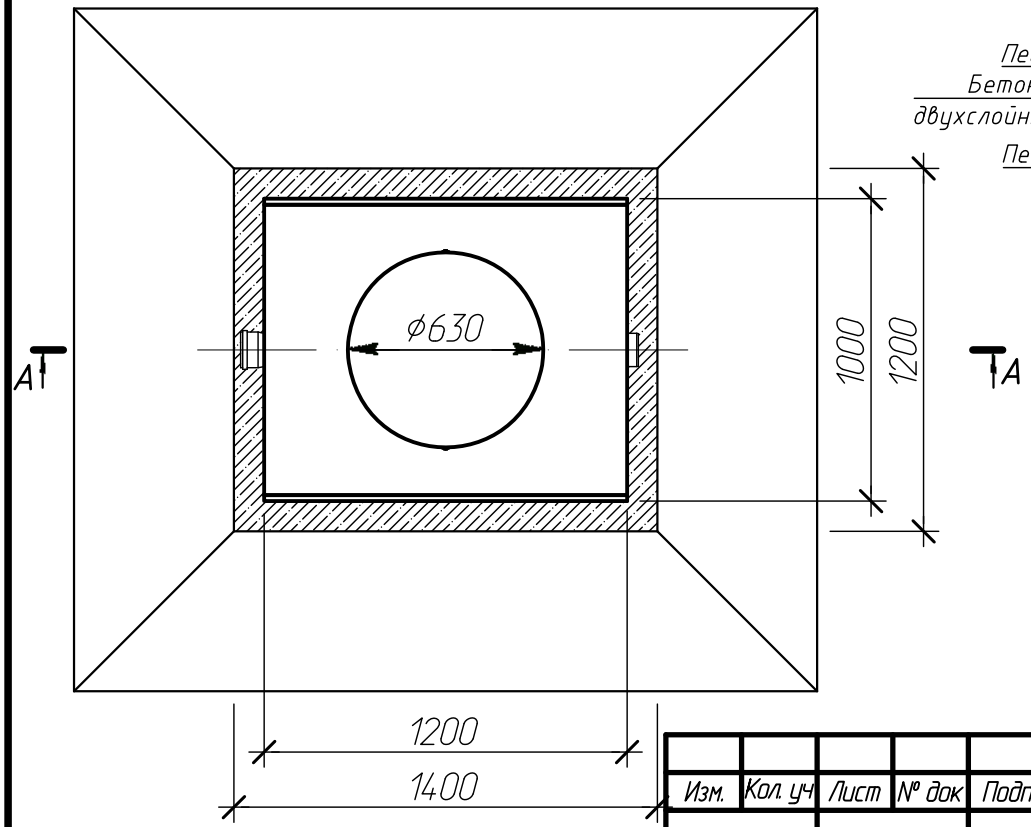

Разрез А-А
М 1:25

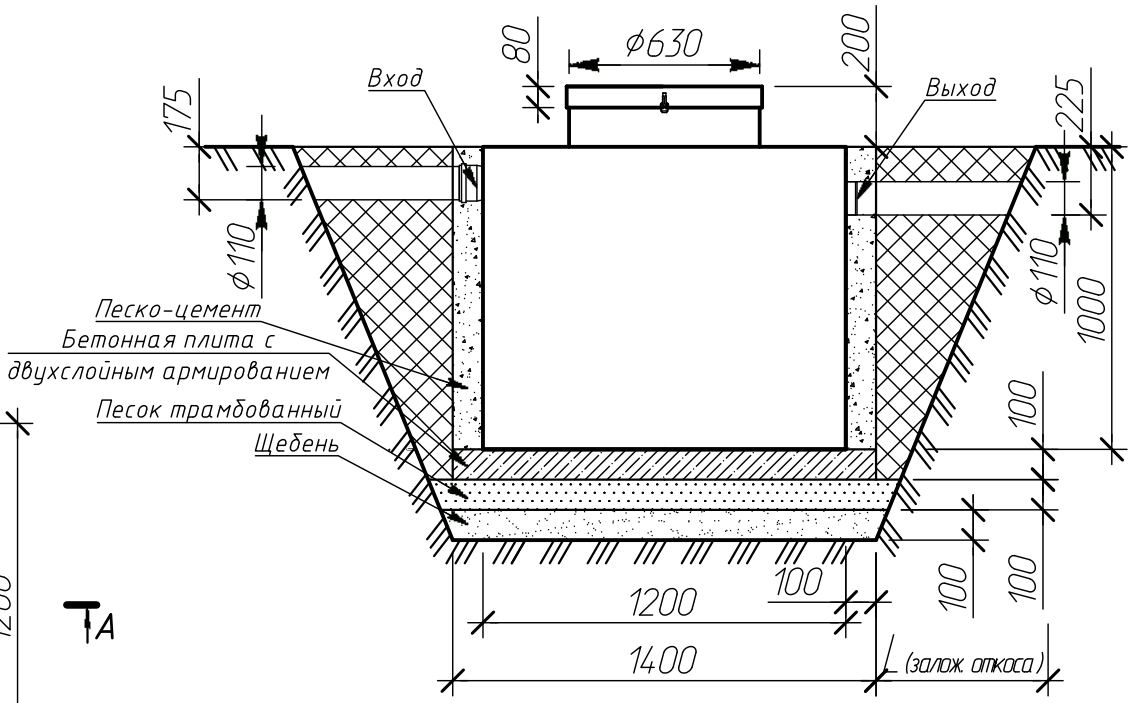

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Монтажная схема Alta-M-OS 7-500 v1.3.4b		
							Операция	Лист	Листов
							–	–	–
Чертил		Жданова Е.А				Монтажная схема вид сверху М 1:25, разрез М 1:25	Компания Alta Group		
Проверил		Перекальский А.А.			13.03.13				
Заказчик		–							
Отд. менеджер		–							

\\storage\acad\alta group\основная продукция\alta - m (скруглобетон)\alta-m-os (квадратные в земле)\alta-m-os 7-500\dwg